

The logo for HI-COLD, featuring the word "HI" in a bold, sans-serif font, followed by a stylized flame or drop icon, and then the word "COLD" in a similar bold, sans-serif font. The entire logo is rendered in a bright orange color.

HI-COLD

20
26

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

холодильные столы №1 в России



Адрес: 3-я ул. Ямского
Поля, 2, корп. 1, этаж 1

8 (495) 411-08-08
8 (800) 333-55-15

Email:
info@hicold.ru

НІСОЛД — ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО И НЕЙТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для
профессиональной
кухни

6

Новинки

Горки холодильные
Тумбы холодильные

10

Холодильное оборудование

Столы холодильные
Барные холодильные шкафы
Витрины охлаждаемые

54

Тепловое оборудование

Столы тепловые
Настольные тепловые полки

82

Вентиляционное оборудование

Пристенные вытяжные зонты
Островные вытяжные зонты

58

Барное оборудование

Барные станции
Столы под кофемашину
Ликёрные лестницы

68


Нейтральное оборудование

Столы производственные
Моечные ванны
Полки закрытые и открытые



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ №1 В РОССИИ

дистрибьюторы



equip.me

ТД ТОРГОВЫЙ
ДИЗАЙН

ВТО

КЛЕН



ДЕЛОВАЯ РУСЬ®
инжиниринг и снабжение предприятий общественного питания



РОСХОЛОД



Смирновъ

АЛТЭК

HICOLD является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся компаний России на рынке производства холодильного и нейтрального оборудования для предприятий общественного питания. Мы предлагаем самый широкий модельный ряд холодильных столов среди российских производителей и постоянно расширяем ассортимент продукции.

Наше оборудование создаётся с использованием импортных комплектующих и российской сборки, что гарантирует высочайшее качество, надёжность и долговечность. Такой подход позволяет нам выпускать продукцию, идеально адаптированную к российским условиям эксплуатации.

Вся продукция HICOLD проходит строгий контроль качества и имеет необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие всем международным и российским стандартам качества, безопасности и экологии. Выбирая HICOLD, вы получаете не только современное и функциональное оборудование, но и уверенность в его надёжности и безопасности для вашего бизнеса.

проверенные
комплектующие

русская
сборка


квалифицированные
специалисты

контроль
качества

клиенто-
ориентированность



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



Приверженность HICOLD устойчивому развитию — это не просто стратегия, а фундаментальный принцип, лежащий в основе создания надёжного, эффективного и экологически безопасного оборудования.

Одним из ключевых приоритетов HICOLD является минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Мы активно внедряем экологически ответственные подходы на всех этапах нашей деятельности.

HICOLD тщательно подходит к выбору партнёров, работая только с ответственными поставщиками, которые соответствуют строгим техническим и экологическим стандартам.

Мы постоянно работаем над повышением энергоэффективности нашего оборудования, что напрямую способствует снижению потребления энергии и экономии природных ресурсов. Применение цельнозаливного корпуса в оборудовании HICOLD значительно повышает его теплоизоляционные свойства, тем самым сокращая энергопотребление. Кроме того, в нашей продукции используются современные и безопасные хладагенты R600A и R290. Эти хладагенты нетоксичны для человека и, что крайне важно, не наносят вреда окружающей среде, соответствуя самым строгим экологическим требованиям.

Экологичная
и надежная
упаковка

Энерго-
эффективность

Хладагенты
R600A и R290

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ

Более 100 модификаций

холодильные и морозильные, стандартные и увеличенного объема, пекарские и гастронормированные, с верхним и нижним агрегатами, с глухими и стеклянными дверями.

Объем, л.	Температурный режим		
	-18 °C	-5 +5 °C	-2 +8 °C
350	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓
700	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓
1400	✓	✓	✓



ТОЛЩИНА СТЕНКИ 70 ММ

Энергоэффективность

Благодаря снижению теплопритока компрессор работает реже и меньше по времени, что приводит к существенной экономии электроэнергии.

При аварийном отключении электричества толстые стенки замедляют повышение температуры внутри шкафа и продлевают хранение продуктов.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ И ШКАФЫ С ДВЕРЯМИ-КУПЕ



Стеклянные двери в профессиональном холодильном оборудовании ресторана, кафе или бара — это не просто элемент дизайна, а функциональное решение, которое дает несколько важных преимуществ:

Удобство для сотрудников

Повару не требуется открывать дверь, чтобы увидеть продукты. Это сокращает потери холода, что ведет к экономии электроэнергии и поддержанию стабильной температуры внутри шкафа.

Сотрудники могут быстро и легко контролировать запасы продуктов и напитков. Это помогает вовремя заметить, что что-то заканчивается.

Демонстрация для посетителей

Если холодильник со стеклянной дверью стоит в клиентской зоне, он превращается в витрину, где покупатель может сразу увидеть весь ассортимент, не открывая дверцу. Красиво расставленные напитки, десерты или ингредиенты привлекают внимание посетителей, стимулируют их к импульсивным покупкам и создают имидж открытости и профессионализма.





ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Холодильные горки — это ключевой элемент эффективного мерчандайзинга в современной торговле. Их уникальная конструкция, разработана для достижения двух основных целей: максимальной демонстрации продукции и рационального использования торгового пространства.

В отличие от другого оборудования, горки позволяют разместить на одном квадратном метре площади в три-пять раз больше товаров благодаря наличию многочисленных регулируемых полок. Это критически важно для

оптимизации площади и увеличения объема продаж.

Открытая фронтальная часть и яркая LED-подсветка на каждом уровне делают продукты максимально привлекательными и легкодоступными. Покупатель видит весь ассортимент с первого взгляда.

Таким образом, холодильные горки совмещают компактное хранение и удобное представление продукции, стимулируя импульсные покупки и повышая эффективность каждой единицы площади.



ВИТРИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Встраиваемое оборудование, по сути, это те же самые тепловые и холодильные элементы, что и в стандартной линии раздачи, но они не имеют собственного корпуса и рассчитаны на монтаж в готовую столешницу или другую конструкцию. В современном дизайне коммерческих пространств, будь то кафе, ресторан или магазин, каждая деталь имеет значение. И на помощь в этом приходит встраиваемое оборудование — это не просто рабочий инструмент, это элемент интерьера, который объединяет эстетику и функциональность.

Основное преимущество встраиваемого оборудования — это способность создавать целостное, гладкое пространство. Вместо холодильных витрин и мармитов из линии раздачи, которые могут нарушать гармонию дизайна, встраиваемые модули интегрируются прямо в интерьер. Такой подход позволяет дизайнерам реализовать самые смелые идеи, так как оборудование становится незаметной, но эффективной частью общей концепции заведения.









ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Холодильное оборудование является важным элементом любой профессиональной кухни, обеспечивая безопасное хранение продуктов и полуфабрикатов. Оно включает в себя широкий спектр устройств, от холодильных и морозильных шкафов до столов с охлаждаемой поверхностью, холодильных горок и витрин, каждое из которых выполняет свою особую функцию. Правильный выбор и эксплуатация такого оборудования напрямую влияют на качество блюд, срок годности ингредиентов и соблюдение санитарных норм, что в конечном итоге определяет успешность ресторана.



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GN 1/TN	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
	SN 1/TN	900 × 600 × 850	130		
	 GN 11/TN	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN 11/TN	1390 × 600 × 850	300		
	BN 11/TN	1390 × 500 × 850	240		
	 GN 111/TN	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN 111/TN	1835 × 600 × 850	435		
	BN 111/TN	1835 × 500 × 850	350		
	 GN 1111/TN	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN 1111/TN	2280 × 600 × 850	570		
	BN 1111/TN	2280 × 500 × 850	460		
Столы морозильные	 GN 1/BT	900 × 700 × 850	150	-10...-18	255
	SN 1/BT	900 × 600 × 850	130		
	 GN 11/BT	1390 × 700 × 850	350	-10...-18	575
	SN 11/BT	1390 × 600 × 850	300		
	BN 11/BT	1390 × 500 × 850	240		
	 GN 111/BT	1835 × 700 × 850	505	-10...-18	600
	SN 111/BT	1835 × 600 × 850	435		
	BN 111/BT	1835 × 500 × 850	350		
	 GN 1111/BT	2280 × 700 × 850	660	-10...-18	750
	SN 1111/BT	2280 × 600 × 850	570		
	BN 1111/BT	2280 × 500 × 850	460		




-  Электронная панель управления
-  Автоматическая оттайка
-  Напряжение 220 В, 50Гц
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Регулируемые по высоте ножки
-  Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GNE 1/TN	565 × 700 × 850	110	-2...+10	150
	 SNE 1/TN	565 × 600 × 850	95		
	 GNE 11/TN	1000 × 700 × 850	245	-2...+10	150
	 SNE 11/TN	1000 × 600 × 850	210		
	 GNE 111/TN	1485 × 700 × 850	375	-2...+10	220
	 SNE 111/TN	1485 × 600 × 850	320		
Столы морозильные	 GNE 1111/TN	1970 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	 SNE 1111/TN	1970 × 600 × 850	430		
	 GNE 1/BT	565 × 700 × 850	110	-10...-18	240
	 SNE 1/BT	565 × 600 × 850	95		
	 GNE 11/BT	1000 × 700 × 850	245	-10...-18	255
	 SNE 11/BT	1000 × 600 × 850	210		
	 GNE 111/BT	1485 × 700 × 850	375	-10...-18	575
	 SNE 111/BT	1485 × 600 × 850	320		
	 GNE 1111/BT	1970 × 700 × 850	505	-10...-18	660
	SNE 1111/BT	1970 × 600 × 850	430		

-  Электронная панель управления
-  Автоматическая оттайка
-  Напряжение 220 В, 50Гц
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GN 1 BR2 TN	900 × 700 × 850	175	-2...+10	150
	SN 1 BR2 TN	900 × 600 × 850	150		
	 GN 11 BR2 TN	1505 × 700х × 50	405	-2...+10	220
	SN 11 BR2 TN	1505 × 600 × 850	350		
	BN 11 BR2 TN	1390 × 500 × 850	280	-2...+10	460
	GN 111 BR2 TN	1950 × 700 × 850	590		
	SN 111 BR2 TN	1950 × 600 × 850	510		
	BN 111 BR2 TN	1835 × 500 × 850	405		
	 GN 1111 DR2 TN	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480
	SN 1111 BR2 TN	2395 × 600 × 850	665		
	BN 1111 DR2 TN	2280 × 500 × 850	530		
	 GN 11111 BR2 TN	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480
	SN 11111 BR2 TN	2840 × 600 × 850	825		
Столы морозильные	 GN 1 BR2 BT	900 × 700 × 850	175	-10...-18	255
	SN 1 BR2 BT	900 × 600 × 850	150		
	 GN 11 BR2 BT	1505 × 700 × 850	405	-10...-18	575
	SN 11 BR2 BT	1505 × 600 × 850	350		
	BN 11 BR2 BT	1390 × 500 × 850	280		
	 GN 111 BR2 BT	1950 × 700 × 850	590	-10...-18	600
	SN 111 BR2 BT	1950 × 600 × 850	510		
	BN 111 BR2 BT	1835 × 500 × 850	405		
	 GN 1111 BR2 BT	2395 × 700 × 850	775	-10...-18	750
	SN 1111 BR2 BT	2395 × 600 × 850	665		
	BN 1111 BR2 BT	2280 × 500 × 850	530		
	 GN 11111 BR2 BT	2840 × 700 × 850	960	-10...-18	760
	SN 11111 BR2 BT	2840 × 600 × 850	825		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GN 11/TN P	1055 × 700 × 850	350	-2...+10	19
	SN 11/TN P	1055 × 600 × 850	300		
	 GN 111/TN P	1500 × 700 × 850	505	-2...+10	19
	SN 111/TN P	1500 × 600 × 850	435		
	 GN 1111/TN P	1945 × 700 × 850	660	-2...+10	38
	SN 1111/TN P	1945 × 600 × 850	570		
Столы морозильные	 GN 11/BT P	1055 × 700 × 850	350	-2...+10	60
	SN 11/BT P	1055 × 600 × 850	300		
	 GN 111/BT P	1500 × 700 × 850	505	-2...+10	80
	SN 111/BT P	1500 × 600 × 850	435		
	 GN 1111/BT P	1945 × 700 × 850	660	-2...+10	120
	SN 1111/BT P	1945 × 600 × 850	570		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм





Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

с корпусом из металла с полимерным покрытием и боковым расположением агрегата



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GN 1/TN W	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
	SN 1/TN W	900 × 600 × 850	130		
	 GN 11/TN W	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN 11/TN W	1390 × 600 × 850	300		
	 GN 111/TN W	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN 111/TN W	1835 × 600 × 850	435		
Столы морозильные	 GN 1111/TN W	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN 1111/TN W	2280 × 600 × 850	570		
	 GN 1/BT W	900 × 700 × 850	150	-10...-18	255
	SN 1/BT W	900 × 600 × 850	130		
	 GN 11/BT W	1390 × 700 × 850	350	-10...-18	575
	SN 11/BT W	1390 × 600 × 850	300		
	 GN 111/BT W	1835 × 700 × 850	505	-10...-18	600
	SN 111/BT W	1835 × 600 × 850	435		
	 GN 1111/BT W	2280 × 700 × 850	660	-10...-18	750
	SN 1111/BT W	2280 × 600 × 850	570		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные		GNE 1/TN W	565 × 700 × 850	110	-2...+10	150
		SNE 1/TN W	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/TN W	1000 × 700 × 850	245	-2...+10	150
		SNE 11/TN W	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/TN W	1485 × 700 × 850	375	-2...+10	220
		SNE 111/TN W	1485 × 600 × 850	320		
Столы морозильные		GNE 1111/TN W	1970 × 700 × 850	505	-2...+10	460
		SNE 1111/TN W	1970 × 600 × 850	430		
		GNE 1/BT W	565 × 700 × 850	110	-10...-18	240
		SNE 1/BT W	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/BT W	1000 × 700 × 850	245	-10...-18	255
		SNE 11/BT W	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/BT W	1485 × 700 × 850	375	-10...-18	575
		SNE 111/BT W	1485 × 600 × 850	320		
		GNE 1111/BT W	1970 × 700 × 850	505	-10...-18	660
		SNE 1111/BT W	1970 × 600 × 850	430		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Опции для холодильных столов

Двери и ящики

	Боковой агрегат			Нижний агрегат		Под централизованное хладоснабжение	
	Стандартный объем	Увеличенный объем	Корпус с полимерным покрытием	Стандартный объем	Корпус с полимерным покрытием	Стандартный объем	Корпус с полимерным покрытием
① Распашная глухая дверь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
② Распашная стеклянная дверь	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
③ Выдвижная секция	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
④ Секция из двух выдвижных ящиков	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
⑤ Секция из трех выдвижных ящиков	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
⑥ Двойная секция из двух длинных ящиков	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
⑦ Двойная секция из трёх длинных ящиков	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
⑧ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Столешницы

⑨ Без столешницы	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
⑩ Нержавеющая сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑪ Полипропиленовая	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
⑫ Гранитная	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
⑬ Усиленная из нержавеющей стали	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
⑭ Увеличенная столешница из нержавеющей стали	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗

Борт

⑮ С бортом	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑯ Без борта	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Основание

⑰ Высокие ножки	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
⑱ Низкие ножки	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
⑲ Колёса	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

Прочие опции

⑳ Задняя стенка из нержавеющей стали	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
㉑ Замок на дверь или выдвижной ящик	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
㉒ Ящик над агрегатным отсеком	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
㉓ Секция с рукояткой	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Двери и ящики

- ① Распашная глухая дверь



- ② Распашная стеклянная дверь



- ③ Выдвижная секция



- ④ Секция из двух выдвижных ящиков



- ⑤ Секция из трех выдвижных ящиков



- ⑥ Двойная секция из двух длинных ящиков



- ⑦ Двойная секция из трёх длинных ящиков



- ⑧ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков



Столешницы

- ⑨ Без столешницы



- ⑩ Нержавеющая сталь



- ⑪ Полипропиленовая



- ⑫ Гранитная



- ⑬ Усиленная из нержавеющей стали



- ⑭ Увеличенная столешница из нержавеющей стали



Борт

- ⑮ С бортом



- ⑯ Без борта



Основание

- ⑰ Высокие ножки



- ⑱ Низкие ножки



- ⑲ Колёса



Прочие опции

- ⑳ Задняя стенка из нержавеющей стали



- ㉑ Замок на дверь или выдвижной ящик




- ㉒ Ящик над агрегатным отсеком



- ㉓ Секция с раковинкой





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	PZ1-1/GN	900 × 700 × 1000 (850 до стол.)	150	+2...+10	150
	PZ2-1/GN	900 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-11/GN	1390 × 700 × 1000 (850 до стол.)	350	+2...+10	320
	PZ2-11/GN	1390 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-111/GN	1835 × 700 × 1000 (850 до стол.)	505	+2...+10	410
	PZ2-111/GN	1835 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-1111/GN	2280 × 700 × 1000 (850 до стол.)	660	+2...+10	510
	PZ2-1111/GN	2280 × 700 × 1000 (850 до стол.)			



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	PZE1-11/GN	1000 × 700 × 990 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE2-11/GN	1000 × 700 × 990 (850 до стол.)			
	PZE1-111/GN	1485 × 700 × 990 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE2-111/GN	1485 × 700 × 990 (850 до стол.)			
	PZE1-1111/GN	1970 × 700 × 990 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZE2-1111/GN	1970 × 700 × 990 (850 до стол.)			



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (дхгхв), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	PZ3-11/GN	1390 × 700 × 1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	220
	PZ3-11/SN	1390 × 600 × 1050 (850 до стол.)	300		
	PZ3-111/GN	1835 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZ3-111/SN	1835 × 600 × 1050 (850 до стол.)	435		
	PZ3-1111/GN	2280 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	480
	PZ3-1111/SN	2280 × 600 × 1050 (850 до стол.)	570		
	PZ4-1/GN	1425 × 700 × 1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	150
	PZ4-11/GN	1915 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	220
	PZ4-111/GN	2360 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	PZE3-11/GN	1000 × 700 × 1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE3-11/SN	1000 × 600 × 1050 (850 до стол.)	210		
	PZE3-111/GN	1485 × 700 × 1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE3-111/SN	1485 × 600 × 1050 (850 до стол.)	320		
	PZE3-1111/GN	1970 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZE3-1111/SN	1970 × 600 × 1050 (850 до стол.)	430		
	PZE4-11/GN	1525 × 700 × 1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE4-111/GN	2010 × 700 × 1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE4-1111/GN	2495 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SL1-11GN (1/3)	1390 × 700 × 850	350	+2...+10	220	860 × 300
	SL1-11SN (1/3)	1390 × 600 × 850	300			
	SL2-11GN (1/6)	1390 × 700 × 850	350			790 × 156
	SL2-11SN (1/6)	1390 × 600 × 850	300			
	SL1-111GN (1/3)	1835 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1384 × 300
	SL1-111SN (1/3)	1835 × 600 × 850	435			
	SL2-111GN (1/6)	1835 × 700 × 850	505			1280 × 156
	SL2-111SN (1/6)	1835 × 600 × 850	435			
	SL1-1111GN (1/3)	2280 × 700 × 850	660	+2...+10	480	1734 × 300
	SL1-1111SN (1/3)	2280 × 600 × 850	570			
	SL2-1111GN (1/6)	2280 × 700 × 850	660			1770 × 156
	SL2-1111SN (1/6)	2280 × 600 × 850	570			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SLE1-11GN (1/3)	1000 × 700 × 850	245	+2...+10	150	860 × 300
	SLE1-11SN (1/3)	1000 × 600 × 850	210			
	SLE2-11GN (1/6)	1000 × 700 × 850	245			790 × 156
	SLE2-11SN (1/6)	1000 × 600 × 850	210			
	SLE1-111GN (1/3)	1485 × 700 × 850	375	+2...+10	220	1384 × 300
	SLE1-111SN (1/3)	1485 × 600 × 850	320			
	SLE2-111GN (1/6)	1485 × 700 × 850	375			1280 × 156
	SLE2-111SN (1/6)	1485 × 600 × 850	320			
	SLE1-1111GN (1/3)	1970 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1734 × 300
	SLE1-1111SN (1/3)	1970 × 600 × 850	430			
	SLE2-1111GN (1/6)	1970 × 700 × 850	505			1770 × 156
	SLE2-1111SN (1/6)	1970 × 600 × 850	430			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SLE3-1GN	565 × 700 × 850	150	+2...+10	150	408 × 508
	SLE3-11GN	1000 × 700 × 850	245	+2...+10	150	785 × 508
	SLE3-111GN	1485 × 700 × 850	375	+2...+10	220	1279 × 508
	SLE3-1111GN	1970 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1766 × 508



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	SL2 T-11 GN	1390 × 700 × 850	300	-2...+10	220
	SL2 T-11 SN	1390 × 600 × 850	240		
	SL2 T-111 GN	1835 × 700 × 850	435	-2...+10	460
	SL2 T-111 SN	1835 × 600 × 850	350		
	SL2 T-1111 GN	2280 × 700 × 850	570	-2...+10	480
	SL2 T-1111 SN	2280 × 600 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Схемы расположения гастроек

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
PZ1-1/GN		GN 1/3 × 4 шт	PZ1-111/GN		GN 1/3 × 10 шт
PZ2-1/GN		GN 1/6 × 4 шт	PZ2-111/GN		GN 1/6 × 11 шт
PZ1-11/GN		GN 1/3 × 7 шт	PZ1-1111/GN		GN 1/3 × 12 шт
PZ2-11/GN		GN 1/6 × 8 шт	PZ2-1111/GN		GN 1/6 × 13 шт

• максимальная глубина гастрейки - 100 мм

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
PZE1-11/GN		GN 1/3 × 5 шт	PZE2-11/GN		GN 1/6 × 5 шт
PZE1-111/GN		GN 1/3 × 8 шт	PZE2-111/GN		GN 1/6 × 8 шт
PZE1-1111/GN		GN 1/3 × 10 шт	PZE2-1111/GN		GN 1/6 × 10 шт

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
PZ3-11/GN		GN 1/3 × 6 шт	PZ3-11/SN		GN 1/4 × 6 шт
PZ3-111/GN		GN 1/3 × 7 шт	PZ3-111/SN		GN 1/4 × 8 шт
PZ3-1111/GN		GN 1/3 × 11 шт	PZ3-1111/SN		GN 1/4 × 11 шт

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
PZE3-11/GN		GN 1/3 × 2 шт	PZE3-11/SN		GN 1/4 × 3 шт
PZE3-111/GN		GN 1/3 × 5 шт	PZE3-111/SN		GN 1/4 × 6 шт
PZE3-1111/GN		GN 1/3 × 9 шт	PZE3-1111/SN		GN 1/4 × 9 шт

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
PZ4-1/GN		GN 1/3 × 6 шт	PZ4-11/GN		GN 1/4 × 9 шт
PZ4-11/GN		GN 1/3 × 7 шт	PZ4-111/GN		GN 1/4 × 10 шт
PZ4-111/GN		GN 1/3 × 10 шт	PZ4-1111/GN		GN 1/4 × 11 шт

Схемы расположения гастроек

29


Модель	Расположение	Тип	Расположение	Тип
PZE4-11/GN		GN 1/3 × 5 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 6 шт
PZE4-111/GN		GN 1/3 × 9 шт		GN 1/4 × 10 шт
PZE4-1111/GN		GN 1/3 × 12 шт		GN 1/4 × 12 шт

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
SL1-11/GN		GN 1/3 × 5 шт	SL2-11/GN		GN 1/6 × 5 шт
SL1-11/SN			SL2-11/SN		
SL1-111/GN		GN 1/3 × 8 шт	SL2-111/GN		GN 1/6 × 8 шт
SL1-111/SN			SL2-111/SN		
SL1-1111/GN		GN 1/3 × 10 шт	SL2-1111/GN		GN 1/6 × 11 шт
SL1-1111/SN			SL2-1111/SN		

- максимальная глубина гастрейки - 100 мм

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
SLE1-11/GN		GN 1/3 × 5 шт	SLE2-111/GN		GN 1/6 × 8 шт
SLE1-11/SN			SLE2-111/SN		
SLE2-11/GN		GN 1/6 × 5 шт	SLE1-1111/GN		GN 1/3 × 10 шт
SLE2-11/SN			SLE1-1111/SN		
SLE1-111/GN		GN 1/3 × 8 шт	SLE2-1111/GN		GN 1/6 × 11 шт
SLE1-111/SN			SLE2-1111/SN		

Модель	Расположение	Тип	Модель	Расположение	Тип
SLE3-1/GN		GN 1/6 × 6 шт GN 1/9 × 3 шт	SLE3-111/GN		GN 1/1 × 4 шт
SLE3-11/GN		GN 1/1 × 2 шт GN 1/6 × 3 шт	SLE3-1111/GN		GN 1/1 × 5 шт GN 1/6 × 3 шт

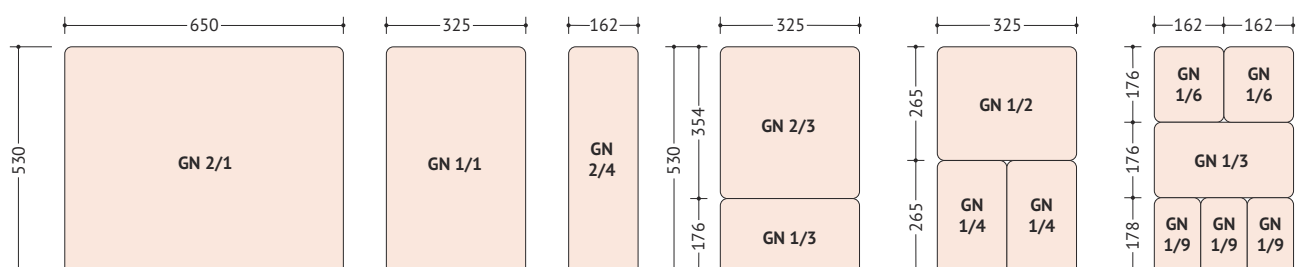

Опции для холодильных столов для пиццы и салатов

Двери и ящики	Столы для пиццы				Столы для салатов		
	Со встроенной витриной		С отдельной витриной		Под GN 1/3 / GN 1/6		Под GN 1/1
	Боковой агрегат	Нижний агрегат	Боковой агрегат	Нижний агрегат	Боковой агрегат	Нижний агрегат	Нижний агрегат
① Распашная глухая дверь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
② Выдвижная секция	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
③ Секция из двух выдвижных ящиков	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
④ Секция из трех выдвижных ящиков	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
⑤ Двойная секция из двух длинных ящиков	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
⑥ Двойная секция из трёх длинных ящиков	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
⑦ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗

Столешницы

⑧ Нержавеющая сталь	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
⑨ Гранитная	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
⑩ Открытая витрина	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑪ Витрина с крышкой	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑫ Витрина со стеклом	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
⑬ Стеклопанельная надстройка высокая	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
⑭ Стеклопанельная надстройка низкая	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
⑮ Полипропиленовая вставка	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Борт

⑯ С бортом	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑰ Без борта	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Основание

⑱ Высокие ножки	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
⑲ Низкие ножки	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
⑳ Колёса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Прочие опции

㉑ Задняя стенка из нержавеющей стали	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
㉒ Замок на дверь или выдвижной ящик	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
㉓ Ящик над агрегатным отсеком	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗

Двери и ящики

- ① Распашная глухая дверь



- ② Выдвижная секция



- ③ Секция из двух выдвижных ящиков



- ④ Секция из трех выдвижных ящиков



- ⑤ Двойная секция из двух длинных ящиков



- ⑥ Двойная секция из трёх длинных ящиков



- ⑦ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков



Столешницы

- ⑧ Нержавеющая сталь




- ⑨ Гранитная



- ⑩ Открытая витрина



- ⑪ Витрина с крышкой



- ⑫ Витрина со стеклом



- ⑬ Стекланная надстройка высокая



- ⑭ Стекланная надстройка низкая



- ⑮ Полипропиленовая вставка



Борт

- ⑯ С бортом



- ⑰ Без борта



Основание

- ⑱ Высокие ножки



- ⑲ Низкие ножки



- ⑳ Колёса



Прочие опции

- ⑳ Задняя стенка из нержавеющей стали




- ㉑ Замок на дверь или выдвижной ящик



- ㉒ Ящик над агрегатным отсеком





Стандартный объём	Модель		Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
		GN 1/TN-1/BT	1390 × 700 × 850	350	-2...+10/ -10...-18	575
		SN 1/TN-1/BT	1390 × 600 × 850	300		
		BN 1/TN-1/BT	1390 × 500 × 850	240		
		GN 1/TN-11/BT	1835 × 700 × 850	505	-2...+10/ -10...-18	600
		SN 1/TN-11/BT	1835 × 600 × 850	435		
		BN 1/TN-11/BT	1835 × 500 × 850	350		
		GN 11/TN-1/BT	1835 × 700 × 850	505	-2...+10/ -10...-18	600
		SN 11/TN-1/BT	1835 × 600 × 850	435		
		BN 11/TN-1/BT	1835 × 500 × 850	350		
		GN 1/TN-111/BT	2280 × 700 × 850	660	-2...+10/ -10...-18	750
		SN 1/TN-111/BT	2280 × 600 × 850	570		
		BN 1/TN-111/BT	2280 × 500 × 850	460		
		GN 11/TN-11/BT	2280 × 700 × 850	660	-2...+10/ -10...-18	750
		SN 11/TN-11/BT	2280 × 600 × 850	570		
		BN 11/TN-11/BT	2280 × 500 × 850	460		

- * холодильная секция
- * морозильная секция

-  Электронная панель управления
-  Автоматическая оттайка
-  Напряжение 220 В, 50Гц
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Регулируемые по высоте ножки
-  Доводчики дверей с фиксатором открытого положения





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Увеличенный объём	 GN 1/TN-1/BT BR2	1505 × 700 × 850	405	-2...+10/ -10...-18	575
	SN 1/TN-1/BT BR2	1505 × 600 × 850	350		
	BN 1/TN-1/BT BR2	1390 × 500 × 850	280		
	 GN 1/TN-11/BT BR2	1950 × 700 × 850	590	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 1/TN-11/BT BR2	1950 × 600 × 850	510		
	BN 1/TN-11/BT BR2	1835 × 500 × 850	405		
	 GN 11/TN-1/BT BR2	1950 × 700 × 850	590	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 11/TN-1/BT BR2	1950 × 600 × 850	510		
	BN 11/TN-1/BT BR2	1835 × 500 × 850	405		
	 GN 1/TN-111/BT BR2	2395 × 700 × 850	775	-2...+10/ -10...-18	755
	SN 1/TN-111/BT BR2	2395 × 600 × 850	665		
	BN 1/TN-111/BT BR2	2280 × 500 × 850	530		
	 GN 11/TN-11/BT BR2	2395 × 700 × 850	775	-2...+10/ -10...-18	755
	SN 11/TN-11/BT BR2	2395 × 600 × 850	665		
	BN 11/TN-11/BT BR2	2280 × 500 × 850	530		

- * холодильная секция
- * морозильная секция

-  Электронная панель управления
-  Автоматическая оттайка
-  Напряжение 220 В, 50Гц
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Регулируемые по высоте ножки
-  Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные	 GN 1/TN LT	900 × 700 × 675	110	-2...+10	150
	 SN 1/TN LT	900 × 600 × 675	95	-2...+10	150
	 GN 11/TN LT	1390 × 700 × 675	255	-2...+10	220
	 SN 11/TN LT	1390 × 600 × 675	220	-2...+10	220
	 GN 111/TN LT	1835 × 700 × 675	375	-2...+10	460
	 SN 111/TN LT	1835 × 600 × 675	320	-2...+10	460
Столы морозильные	 GN 1/BT LT	900 × 700 × 675	110	-10...-18	255
	 SN 1/BT LT	900 × 600 × 675	95	-10...-18	255
	 GN 11/BT LT	1390 × 700 × 675	255	-10...-18	575
	 SN 11/BT LT	1390 × 600 × 675	220	-10...-18	575
	 GN 111/BT LT	1835 × 700 × 675	375	-10...-18	575
	 SN 111/BT LT	1835 × 600 × 675	320	-10...-18	575
	 GN 1111/TN LT	2280 × 700 × 675	495	-2...+10	480
	 SN 1111/TN LT	2280 × 600 × 675	420	-2...+10	480
	 GN 1111/BT LT	2280 × 700 × 675	495	-10...-18	660
	 SN 1111/BT LT	2280 × 600 × 675	420	-10...-18	660



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы холодильные		GN 1 BR2 TN LT	900 × 700 × 675	135	-2...+10	150
		SN 1 BR2 TN LT	900 × 600 × 675	115		
		GN 11 BR2 TN LT	1390 × 700 × 675	300	-2...+10	220
		SN 11 BR2 TN LT	1390 × 600 × 675	250		
		GN 111 BR2 TN LT	1835 × 700 × 675	440	-2...+10	460
		SN 111 BR2 TN LT	1835 × 600 × 675	370		
Столы морозильные		GN 1 BR2 BT LT	900 × 700 × 675	135	-10...-18	255
		SN 1 BR2 BT LT	900 × 600 × 675	115		
		GN 11 BR2 BT LT	1390 × 700 × 675	300	-10...-18	575
		SN 11 BR2 BT LT	1390 × 600 × 675	250		
		GN 111 BR2 BT LT	1835 × 700 × 675	440	-10...-18	575
		SN 111 BR2 BT LT	1835 × 600 × 675	370		
		GN 1111 BR2 BT LT	2280 × 700 × 675	575	-10...-18	660
		SN 1111 BR2 BT LT	2280 × 600 × 675	485		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
Стандартный объём		BN 11/TN BAR	1390 × 500 × 830	240	-2...+10	220
		BN 11/BT BAR			-10...-18	575
		BN 111/TN BAR	1835 × 500 × 830	350	-2...+10	460
		BN 111/BT BAR			-10...-18	600
		BN 1111/TN BAR	2280 × 500 × 830	455	-2...+10	480
		BN 1111/BT BAR			-10...-18	750
Увеличенный объём		BN 11 BR2 TN BAR	1390 × 500 × 830	280	-2...+10	220
		BN 11 BR2 BT BAR			-10...-18	575
		BN 111 BR2 TN BAR	1835 × 500 × 830	405	-2...+10	460
		BN 111 BR2 BT BAR			-10...-18	600
		BN 1111 BR2 TN BAR	2280 × 500 × 830	455	-2...+10	480
		BN 1111 BR2 BT BAR			-10...-18	750



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	GN 11/HT V	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN 11/HT V	1390 × 600 × 850	300		
	GN 111/HT V	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN 111/HT V	1835 × 600 × 850	435		
	GN 1111/HT V	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN 1111/HT V	2280 × 600 × 850	579		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Вместимость
Для розлива	 BR-1/GNK	1505 × 700 × 850	405	-2...+10	220	2 кегы
	 BR-1/SNK	1505 × 600 × 850	350			
	 BR-11/GNK	1950 × 700 × 850	590	-2...+10	460	3 кегы
	 BR-11/SNK	1950 × 600 × 850	510			
	 BR-11/GNK L	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480	4 кегы
	 BR-11/SNK L	2395 × 600 × 850	665			
Для хранения	 BR-111/GNK L	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480	5 кегов
	 BR-111/SNK L	2840 × 600 × 850	825			
	 BR1-11/GNK	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460	3 кегы
	 BR1-11/SNK	1835 × 600 × 850	435			
	 BR1-11/GNK L	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480	4 кегы
	 BR1-11/SNK L	2280 × 600 × 850	570			

-  Электронная панель управления
-  Автоматическая оттайка
-  Напряжение 220 В, 50Гц
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Вместимость
Для розлива	 BR-1/GNK W	1505 × 700 × 850	405	-2...+10	220	2 кеге
	 BR-1/SNK W	1505 × 600 × 850	350			
	 BR-11/GNK W	1950 × 700 × 850	590	-2...+10	460	3 кеге
	 BR-11/SNK W	1950 × 600 × 850	510			
	 BR-11/GNK L W	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480	4 кеге
	 BR-11/SNK L W	2395 × 600 × 850	665			
Для хранения	 BR-111/GNK W	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480	5 кегов
	 BR-111/SNK W	2840 × 600 × 850	825			
	 BR1-11/GNK W	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460	3 кеге
	 BR1-11/SNK W	1835 × 600 × 850	435			
	 BR1-11/GNK L W	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480	4 кеге
	 BR1-11/SNK L W	2280 × 600 × 850	570			



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	GNT 11 HT	1390 × 700 × 850	300	-2...+10	220
	SNT 11 HT	1390 × 600 × 850	240		
	GNT 11 HT	1835 × 700 × 850	435	-2...+10	460
	SNT 111 HT	1835 × 600 × 850	350		
	GNT 1111 HT	2280 × 700 × 850	570	-2...+10	480
	SNT 1111 HT	2280 × 600 × 850	460		



Электронная панель управления



Автоматическая оттайка



Напряжение 220 В, 50Гц



Динамическое охлаждение



Толщина теплоизоляции 50 мм



Регулируемые по высоте ножки




Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	GN-SO 1/TN	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
	SN-SO 1/TN	900 × 600 × 850	130		
	GN-SO 11/TN	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN-SO 11/TN	1390 × 600 × 850	300		
	BN-SO 11/TN	1390 × 500 × 850	240		
	GN-SO 111/TN	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN-SO 111/TN	1835 × 600 × 850	435		
	BN-SO 111/TN	1835 × 500 × 850	350		
	GN-SO 1111/TN	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN-SO 1111/TN	2280 × 600 × 850	570		
	BN-SO 1111/TN	2280 × 500 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Температура, °C	Мощность, Вт
Столы открытые 	SO-10/6	1000	600	850	+2...+10	150
	SO-10/7		700			
	SO-11/6	1100	600			
	SO-11/7		700			
	SO-12/6	1200	600			
	SO-12/7		700			
	SO-13/6	1300	600			
	SO-13/7		700			
	SO-14/6	1400	600			
	SO-14/7		700			
	SO-15/6	1500	600			
	SO-15/7		700			
Столы закрытые 	SO-12/6 SD	1200	600	850	+2...+10	150
	SO-12/7 SD		700			
	SO-13/6 SD	1300	600			
	SO-13/7 SD		700			
	SO-14/6 SD	1400	600			
	SO-14/7 SD		700			
	SO-15/6 SD	1500	600			
	SO-15/7 SD		700			



Электронная панель управления



Регулируемые по высоте ножки



Напряжение 220 В, 50Гц



	Модель	Габариты, мм	Объём, л	Мощность, Вт	Вместимость	Кол-во компрессоров	
	UD 1-2 GN	800 × 700 × 680	95	550	2 × GN 1/1	1	
	UD 1-2 GN Sh	800 × 700 × 605					
	UD 1-3 GN	1125 × 700 × 680	95	560	3 × GN 1/1	1	
	UD 1-3 GN Sh	1125 × 700 × 605					
	UD 2-2 GN	800 × 700 × 940	195	570	4 × GN 1/1	1	
	UD 2-2 GN Sh	800 × 700 × 865		1100		2	
	UD 2-2 GN D	800 × 700 × 940					
	UD 2-2 GN D Sh	800 × 700 × 865					
	UD 2-3 GN	1125 × 700 × 940	285	580	6 × GN 1/1	1	
	UD 2-3 GN Sh	1125 × 700 × 865		1110		2	
	UD 2-3 GN D	1125 × 700 × 940					
	UD 2-3 GN D Sh	1125 × 700 × 865					

* * переключение между среднетемпературным и низкотемпературным режимом одним нажатием кнопки

-  Электронная панель управления
-  Динамическое охлаждение
-  Толщина теплоизоляции 50 мм
-  Лёгкое переключение между холодильным и морозильным режимом

Опции прочих холодильных столов

Двери и ящики

	Барные			Комбинированные		Под тепловое оборудование		Керераторы		С охлажденной столешницей
	Стандартный объем	Увеличенный объем	С ванной под бутылки	Стандартный объем	Увеличенный объем	Стандартный объем	Увеличенный объем	Стандартный объем	Корпус с полимерным покрытием	Стандартный объем
① Распашная глухая дверь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
② Распашная стеклянная дверь	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
③ Выдвижная секция	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
④ Секция из двух выдвижных ящиков	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
⑤ Секция из трех выдвижных ящиков	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
⑥ Двойная секция из двух длинных ящиков	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
⑦ Двойная секция из трёх длинных ящиков	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
⑧ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Столешницы

⑨ Без столешницы	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
⑩ Нержавеющая сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑪ Полипропиленовая	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
⑫ Гранитная	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
⑬ Усиленная из нержавеющей стали	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
⑭ Увеличенная столешница из нержавеющей стали	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Борт

⑮ С бортом	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑯ Без борта	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Основание

⑰ Высокие ножки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⑱ Низкие ножки	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
⑲ Колёса	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Прочие опции

⑳ Задняя стенка из нержавеющей стали	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
㉑ Замок на дверь или выдвижной ящик	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
㉒ Ящик над агрегатным отсеком	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓

Двери и ящики

- ① Распашная глухая дверь



- ② Распашная стеклянная дверь



- ③ Выдвижная секция



- ④ Секция из двух выдвижных ящиков



- ⑤ Секция из трех выдвижных ящиков



- ⑥ Двойная секция из двух длинных ящиков



- ⑦ Двойная секция из трёх длинных ящиков



- ⑧ Секция из низкого и высокого выдвижных ящиков



Столешницы

- ⑨ Без столешницы



- ⑩ Нержавеющая сталь



- ⑪ Полипропиленовая



- ⑫ Гранитная



- ⑬ Усиленная из нержавеющей стали



- ⑭ Увеличенная столешница из нержавеющей стали



Борт

- ⑮ С бортом



- ⑯ Без борта



Основание

- ⑰ Высокие ножки



- ⑱ Низкие ножки



- ⑲ Колёса



Прочие опции

- ⑳ Задняя стенка из нержавеющей стали



- ㉑ Замок на дверь или выдвижной ящик



- ㉒ Ящик над агрегатным отсеком





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	XR-55	449 × 510 × 501	48	0...+10	215
	XW-55	450 × 520 × 510	52	+8...+14	215
	XW-85	450 × 520 × 680	72	+8...+14	215
	XW-105	450 × 520 × 830	92	+8...+14	215



	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °C	Мощность, Вт
	SGD150	600 × 515 × 905	142	+2...+8	181
	SGD250SL	920 × 515 × 905	227	+2...+8	247
	SGD315SL	1350 × 515 × 905	341	+2...+8	284
	BC161	595 × 628 × 830	161	+2...+8	84
	BD121		121	-18...-22	118



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Температура, °C	Мощность, Вт
	VRTO	от 1000 до 2495	385/325	248	+2...+7	150
	VRTU	от 1000 до 2495	385/325	279	+2...+7	150
	VRTG	от 1000 до 2495	385/325	459	+2...+7	150
	VRX	от 1200 до 2000	385/325	459	+2...+7	150

Вместимость витрин


GN 1/3	Длина, мм	Вместимость
	1000	2 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
	1200	4 × GN 1/3 + 1 × GN 1/4
	1390	
	1400	6 × GN 1/3
	1425	
	1485	
	1500	5 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
	1525	
	1600	7 × GN 1/3
	1800	8 × GN 1/3
	1835	
	1915	7 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
	1970	
	2000	9 × GN 1/3
	2010	
	2280	11 × GN 1/3
	2360	10 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
	2495	12 × GN 1/3

GN 1/4	Длина, мм	Вместимость
	1000	3 × GN 1/4
	1200	5 × GN 1/4
	1390	
	1400	
	1425	
	1485	6 × GN 1/4
	1500	
	1525	
	1600	7 × GN 1/4
	1800	
	1835	8 × GN 1/4
	1915	
	1970	9 × GN 1/4
	2000	
	2010	10 × GN 1/4
	2280	
	2360	12 × GN 1/4
	2495	



	Модель		Охлаждаемая площадь, м²	Температура, °C	Мощность, Вт	Размер полки, мм	Вместимость, GN
	VRS 2 SN	707 × 641 × 407	0.22	+2...+10	150	-	2x2/3
	VRS 2 GN					-	
	VRS 2 GN с полкой	707 × 817 × 407	0.34			691x250	2x1/1
	VRS 3 SN	1032 × 641 × 407	0.33	+2...+10	150	-	3x2/3
	VRS 3 GN					-	
	VRS 3 GN с полкой	1032 × 817 × 407	0.51			1016x250	3x1/1
	VRS 4 SN	1357 × 641 × 407	0.45	+2...+10	150	-	4x2/3
	VRS 4 GN					-	
	VRS 4 GN с полкой	1357 × 817 × 407	0.67			1341x250	4x1/1

Типы gastronorm-контейнеров

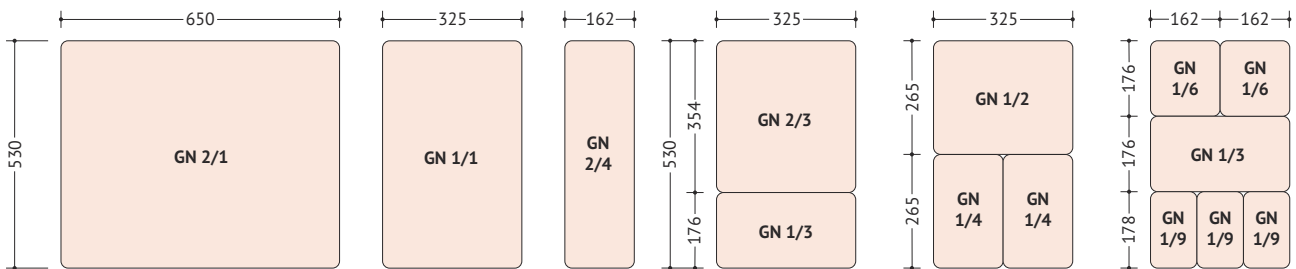






доступные цвета


нержавеющая
сталь


бежевый
RAL 1001


коричневый
RAL 8017


черный
RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
	VRL 900 R	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с одной стороны, агрегат справа
	VRL 1100 R	1100 × 500 × 600	175			
	VRL 1300 R	1300 × 500 × 600	220			
	VRL 900 L	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с одной стороны, агрегат слева
	VRL 1100 L	1100 × 500 × 600	175			
	VRL 1300 L	1300 × 500 × 600	220			
	VRL T 900 R	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с двух сторон, агрегат справа
	VRL T 1100 R	1100 × 500 × 600	175			
	VRL T 1300 R	1300 × 500 × 600	220			
	VRL T 900 L	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с двух сторон, агрегат слева
	VRL T 1100 L	1100 × 500 × 600	175			
	VRL T 1300 L	1300 × 500 × 600	220			



доступные цвета



нержавеющая
сталь



бежевый
RAL 1001



коричневый
RAL 8017



черный
RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
	VRH 790	790 × 520 × 1030	230	+2...+10	300	Задняя стенка глухая, для установки вплотную к стене
	VRH 990	990 × 520 × 1030	290			
	VRH O 790	790 × 520 × 1030	230	+2...+10	300	Задняя стенка стеклянная
	VRH O 990	990 × 520 × 1030	290			



доступные цвета


нержавеющая
сталь


бежевый
RAL 1001


коричневый
RAL 8017


черный
RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
	VRC 70	485 × 400 × 850	70	+2...+10	220	350x300	Дверь с одной стороны
	VRC 100	485 × 400 × 1043	100	+2...+10	220	350x300	Дверь с одной стороны
	VRC T 70	485 × 400 × 850	70	+2...+10	220	350x300	Двери с двух сторон
	VRC T 100	485 × 400 × 1043	100	+2...+10	220	350x300	Двери с двух сторон



доступные цвета

- 

нержавеющая
сталь
- 

бежевый
RAL 1001
- 

коричневый
RAL 8017
- 

черный
RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Температура, °C	Тип полок	Колеса	Рамка
	VRC 350	600 × 600 × 1915	+2...+10	стационарные	есть	в тон
	VRC 350 FR					цветная*
	VRC 350 Sh				нет	в тон
	VRC 350 Sh FR					цветная*
	VRC 350 R	600 × 600 × 1915	+2...+10	с вращением	есть	в тон
	VRC 350 R FR					цветная*
	VRC 350 R Sh				нет	в тон
	VRC 350 R Sh FR					цветная*

* Цвета рамок представлены на изображении выше





ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Качественное тепловое оборудование обеспечивает высокую скорость приготовления, равномерный прогрев и сохранение вкусовых качеств продуктов, что критически важно для эффективной работы и репутации заведения.

Тепловые столы и полки предназначены для поддержания готовых блюд и посуды в горячем состоянии перед подачей, обеспечивая их оптимальную температуру для клиентов.



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем, л	Мощность, кВт	Темп., °C	Борт
	TS SN	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	есть
	TS GN		700		от 250 до 510			
	TS SN O	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	нет
	TS GN O		700		от 250 до 510			
	TS T SN O	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	нет
	TS T GN O		700		от 250 до 510			



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Особенности
	TP1	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000	один подогреваемый уровень
	TP2	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000	два подогреваемых уровня
	TP2K	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000	один подогреваемый уровень

HICOLD





БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Барная стойка — это центральный элемент любого кафе или бара, служащий одновременно рабочей зоной для персонала и местом взаимодействия с посетителями. Помимо эстетической функции, хорошо продуманная барная стойка оптимизирует работу барменов, обеспечивая быстрый доступ к напиткам, оборудованию и посуде.



МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

позволяет организовать
ниши для оборудования,
в т. ч. для розлива пива

КАРКАС

стандартное исполнение
с каркасом




специальное исполнение
с увеличенной столешницей





широкий выбор
функциональных модулей

МОДУЛИ

каркас обеспечивает удобство
монтажа коммуникаций,
декоративных элементов

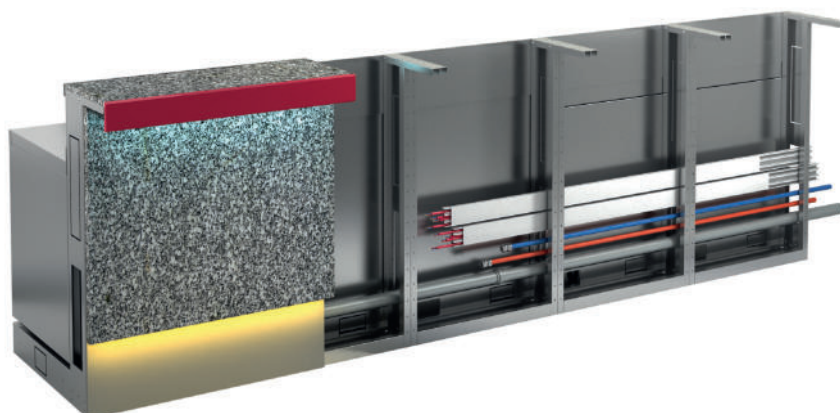



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМКС	рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
	НБМКС	рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600		
	НКС	рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, и/или карман	1000/1200		
	НКС	отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500		



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
	НБМСЗ	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	
	НБМСЗК	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	250/300/400/500/600/700	
	НБМТЗ	стол с выдвижными ящиками	от 400 до 600	500/600/700	



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМС30М	стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
	НБМС3М	стол закрытый с накладной моечной ванной			
	НБМС30М	стол открытый с вварной моечной ванной	600/700		
	НБМС3М	стол закрытый с вварной моечной ванной			
	НБМБП	стол под блендер	400		



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМВЛ	ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
	НБМЛЛ	ликерная лестница	от 400 до 1000		
	НБММБ	стол под мусорный бак	400		
	НБМДСО	стол под мусорный бак с отверстием для сбора отходов	400	700	
	НБМСЗМДСО	стол под мусорный бак с моечной ванной и отверстием для сбора отходов	400		



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМКМ	стол под кофемашину	400	500/600/700	850
	НБМКМ		800/1000		
	НБМКМ		1200		
	НБМКМО		800/1000		
	НБМКМО		1200		



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМСЗОКС	стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
	НБМСЗКСО	стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем			
	НБМПК	стол с отверстиями для кран-пистолетов	600		
	НБМКБ	стол для посудомоечных корзин			



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМСУН	стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
	НБМСЗУН	стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	
	НБМСЗОКП	стол открытый с крылом			
	НБМСЗКП	стол с распашными дверцами и крылом	1200	500/600/700	
	НБМКБКП	стол для посудомоечных машин с крылом			





НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нейтральное оборудование это основа для организации рабочего пространства на кухне ресторана. К нему относятся производственные столы, моечные ванны, стеллажи и полки, выполненные из нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность и гигиеничность. Такое оборудование служит для подготовки продуктов, хранения инвентаря и посуды, обеспечивая эффективный и безопасный рабочий процесс.



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Особенности
	НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40x40
	НСОЯ	1100/1600			нержавеющая труба 40x40, выдвижные ящики
	НСО ЭН	от 400 до 1500			нержавеющий уголок 40x40
	НСО ЭЦ	от 400 до 1500			оцинкованный уголок 40x40




	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Двери
	НС30	от 600 до 1800	600/700	850	пристенный, открытый
	НС3	от 700 до 1800			пристенный, двери распашные
	НС3К	от 800 до 1800			пристенный, двери-купе
	НС3К Т	от 800 до 1800			сквозной, двери-купе



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Тип
	НСО	600/700	600/700	850	стол угловой
	НСВ	от 350 до 800	700/900	850	стол-вставка в тепловую линию
	НСОК	1200/1500/1800	800	850	стол кондитерский
	НСОМ	1000/1200/1500	600/700	850	стол для разделки мяса и рыбы
	НДСО	от 600 до 1500	600/700	850	стол для сбора отходов



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн	Каркас
	НСО1М	от 500 до 1800	600/700	850	1	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО1М ЭН НСО1М ЭЦ	от 600 до 1600	600/700	850	1	нержавеющий уголок 40 × 40 оцинкованный уголок 40 × 40
	НСО2М	от 1000 до 1800	600/700	850	2	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО2М ЭН НСО2М ЭЦ	от 1000 до 1600	600/700	850	2	нержавеющий уголок 40 × 40 оцинкованный уголок 40 × 40
	НСО3М	от 1600 до 1800	600/700	850	3	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО3М ЭН НСО3М ЭЦ	1600	600/700	850	3	нержавеющий уголок 40 × 40 оцинкованный уголок 40 × 40




	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн	Двери
	НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	1	распашные
	НС3К1М	от 800 до 1800				купе
	НС32М	от 1000 до 1800	600/700	850	2	распашные
	НС3К2М	от 1000 до 1800				купе
	НС33М	от 1600 до 1800	600/700	850	3	распашные
	НС3К3М	от 1600 до 1800				купе



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	Н1ВМ	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
	НДСО1М	моечная ванна с отверстием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
	НСО1МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
	НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
	НРМГО	рукомойник напольный открытый	400	400	850
	НРМГЗ	рукомойник напольный закрытый	450	450	850







	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн
	H1MKC	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
	H2MKC	1400/1600	700/800	850	2
	H3MKC	2100/2400	700/800	850	3

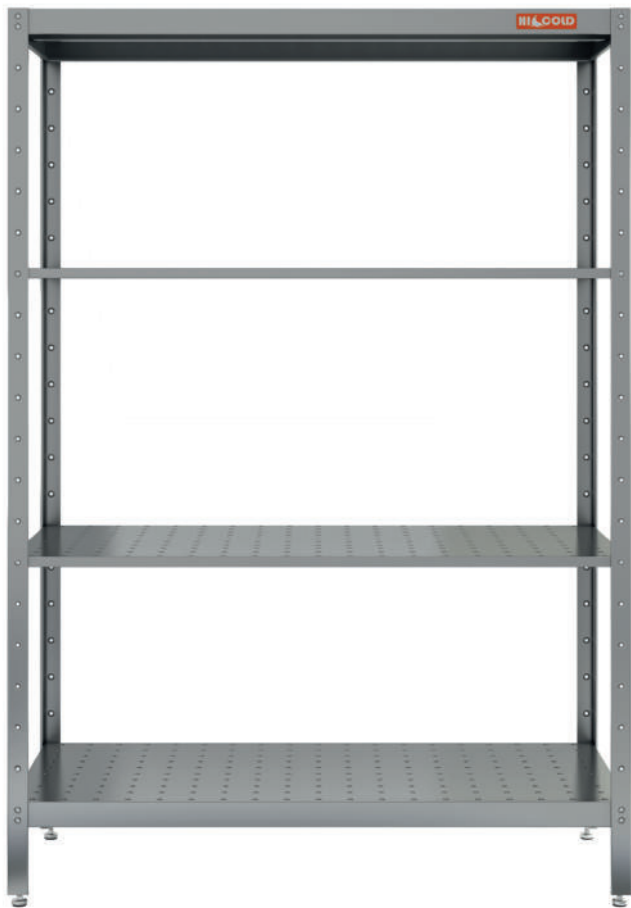

	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Нагрузка на полку, кг	Каркас	Полки
	НСК	от 600 до 2000	от 300 до 700	от 1600 до 2400	100	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные / с перфорацией
	НСКУ	от 600 до 2000	от 300 до 700	от 1600 до 2400	150	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные усиленные
	НСК Ц	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	100	оцинкованный уголок 40 × 40	сплошные
	НСКУВ	от 800 до 1100	от 800 до 1100	от 1600 до 2400	100	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные / с перфорацией



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НПС	полка-косынка сплошная / с перфорацией	от 600 до 1500	300/400	300
	НПД	полка-двойная сплошная / с перфорацией	от 600 до 1500	300/400	600
	НПК	полка-каскадная сплошная / с перфорацией	от 800 до 1500	300/400	835
	НПО	полка-открытая	от 600 до 1500	300/400	600
	НПК	полка-с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600

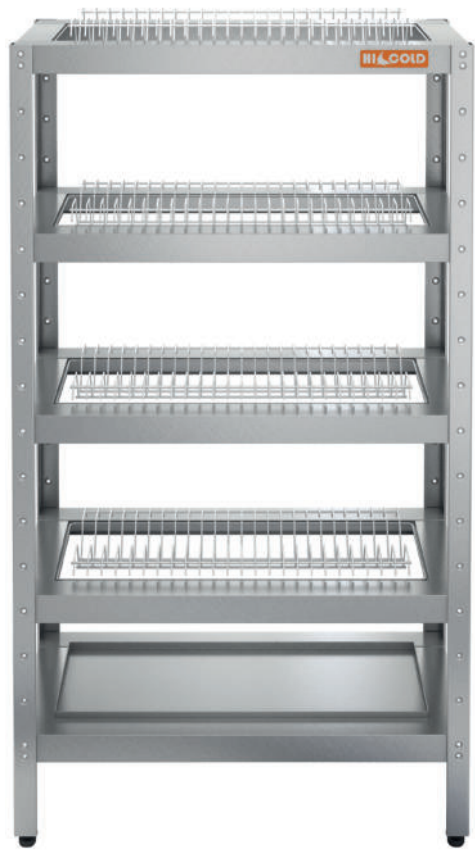

	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Тип
	НСДСТ	от 500 до 1000	400	1600	стеллаж для сушки тарелок
	НПДСТ	от 420 до 920	340	277	полка для сушки тарелок
	НПСД	600	360	370	полка для сушки досок



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
	НППК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
	НППКР	подставка под Rational открытая / закрытая	850	730	720/900
	НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
	НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
	НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800




	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НШЗ	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
	НШЗК	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
	НТШ1Т	тележка-шпилька (поднос 455х355)	520	720	1700
	НТШ2Т	тележка-шпилька (EN60х40)	460	610	1700
	НТШ3Т	тележка-шпилька (GN2/1)	600	650	1700
	НТШ4Т	тележка-шпилька (GN1/1)	530	390	1700
	НТГ	тележка грузовая	1000	600	931





ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вытяжные зонты — это незаменимый элемент любой профессиональной кухни, предназначенный для эффективного удаления паров, жира, запахов и дыма, образующихся в процессе приготовления пищи. Правильно подобранный и установленный вытяжной зонт не только улучшает микроклимат, но и помогает поддерживать чистоту на кухне, защищая поверхности от жировых отложений.

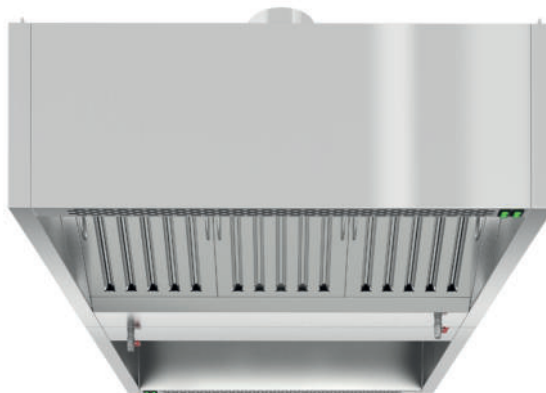



	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Пристенные	 ЗВПО	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
	 ЗВПОК		от 800 до 1200	
	 ЗКВПО		от 900 до 1300	
Островные	 ЗВОО	от 800 до 1500	от 600 до 1200	400
	 ЗВООК		от 1000 до 2400	
	 ЗКВОО		от 1200 до 2400	

Схема воздухопотоков

